

## SP-40

STEROWNIK KOTŁA Z PODAJNIKIEM I ZAPALARKĄ



Wentylator



Pompa  
C.O.



Pompa  
CWU



Termostat



Control  
Smart



Podajnik



Zapalarka

Sterownik typ SP-40 kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego pompę C.O. , C.W.U. oraz podajnika retortowego lub tłokowego z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej (zapalarki) oraz termostatu pokojowego.

Inteligentny sterownik do kontrolowania procesu spalania w kotłach na Eko-groszek, miał, oraz kotłów z palnikiem na biomasę .

Sterownik posiada czytelny wyświetlacz LCD z menu w języku Polskim i Rosyjskim.

Panel przedni wykonany z tworzywa ABS, obudowa metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.

Sterownik został wyposażony w filtry przeciwzakłóceń oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Pompa CWU



Termostat



Wentylator


Pompa CO



Control Smart



Zapalarka

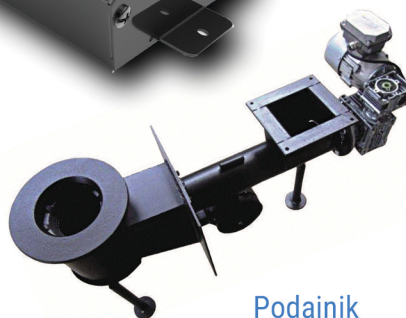

Podajnik

Zasilanie 230V

Obciążenie pompy c.o. – 100 W (długość przewodu 1,7 mb)

Obciążenie pompy cwu – 100 W (długość przewodu 1,7 mb)

Obciążenie wentylatora – 200 W (gniazdo w obudowie)

Obciążenie podajnika – 400 W (długość przewodu 1,7 mb)

Obciążenie zapalarka – 500 W (długość przewodu 1,7 mb)

Czujnik c.o. – długość 0,6 mb

Termik – 0,6 mb

Czujnik cwu – 2,5 mb

Czujnik podajnika – 2,5 mb