

Sterownik typu SP-03




Termoregulator typu **SP-03** przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. **Zadaniem regulatora jest załączenie pompy** jeśli temperatura przekroczy żądaną wartość, oraz wyłączenie jej jeśli piec wychłodzi się (na skutek wygaszenia). Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną (oszczędności w zależności od stopnia wykorzystania pieca, sięgają nawet 60%), jak i przedłużyć żywotność pompy. Dzięki temu wzrasta jej niezawodność i **maleją koszty** związane z eksploatacją.

Dane techniczne

Zakres regulacji temperatury: 10 st. C - 90 st. C
Histereza: 5 st. C
Napięcie zasilania: 230/50Hz +/- 10%
Pobór mocy: <2W
Temperatura pracy: -10 st. C do 50 st. C
Przekrój przewodów przyłączeniowych: 3x0,75mm
Długość przewodów czujnika: 1,2m
Zasilanie: 230V/50Hz
Prąd obciążenia wyjścia: 180W
Wymiary (szer, wys, dł): 72x50x132
Stopień ochrony: IP-20

Obrazy

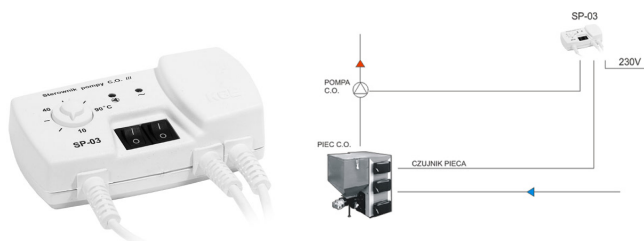

Załączniki

PDF	Instrukcja obsługi (Polska) sp03pl.pdf 136.38 kB
PDF	User manual (English) sp03en.pdf 163.12 kB
PDF	User manual (German) sp03de.pdf 384.58 kB
PDF	User manual (Russian) sp03ru.pdf 126.91 kB
PDF	User manual (Romanian) sp03ro.pdf 215.45 kB
PDF	User manual (Hungarian) sp03hu.pdf 12.18 kB